



XS4 ORIGINAL BESCHLAG DOPPELLESER

MODELL ExCDx

Elektronischer Türbeschlag
mit beidseitigem Lesekopf für
Zu- und Austrittskontrolle

TECHNOLOGIEN

MIFARE ¹⁾	●
BLE	—
LEGIC ²⁾	●
HID iCLASS	●
Picopass	●
iButton	●

PROGRAMMIERARTEN

Smile (Kartenprogrammierung) ³⁾	●
ROM	●
SVN (R/W)	●
Wireless	—
SALLIS	—

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Außenschild (H x B x T)	280,0 x 37,0 x 9,5 mm
Abmessungen Innenschild (H x B x T)	366,0 x 42,5 x 22,0 mm
Gewicht	1,5 kg
Drehwinkel Drücker	max. 29°
Türstärke	32 bis 120 mm
Entfernungsmaß Drücker/Zylinder	47 bis 110 mm
Vierkantstifte	8 mm
Batterien	3 AAA-Batterien (LR03 1,5 V)
Protokollierung	650 bis 1.000 Ereignisse (abh. v. Programmierart, abschaltbar)
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	40.000 bis 60.000 ⁴⁾
Temperaturbereich Außenseite	-20 °C bis +60 °C
Temperaturbereich Innenseite	0 °C bis +50 °C
IP-Klasse	IP46 (außen)
Zertifizierungen ⁵⁾	CE

Sonstiges

Kompatibel mit DIN-Einsteckschlössern, Euro-Einsteckschlössern und schmalen Einsteckschlössern. Für Einsteckschlösser mit einer abweichenden Winkelposition der Nuss von max. 4° geeignet. Beschlagskörper und -abdeckung aus rostfreiem Stahl. Sämtliche Kommunikation mit dem ExCDx erfolgt verschlüsselt. Notöffnung mit tragbarem Programmiergerät (PPD) oder Notstromgerät EPS100.

OPTIONEN

Beschlagsoberflächen	Edelstahl matt/poliert, Schwarz
Türdrücker	U, L, W, H, S, B, P, J, T, Y, Z, O, C, A, N, G ^{6) 7)}



ZUBEHÖR

Unterlegplatte	Als Renovierungsschild oder Wetterschutzkit verwendbar.
----------------	---

ÖFFNUNGSMODI

Standard	●
Office	●
Office zeitbegrenzt	●
Automatische Öffnung	●
Mediengesteuert	●
Mediengesteuert zeitbegrenzt	●
Nur Tür-Code	—
Tür-Code zeitbegrenzt	—
Medium + PIN	—
Medium + PIN zeitbegrenzt	—
Automatische Öffnung + Office	●
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	●
Automatische Änderung	●
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	●
Nach Ausgang offen lassen	●
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	●

Abmessungen

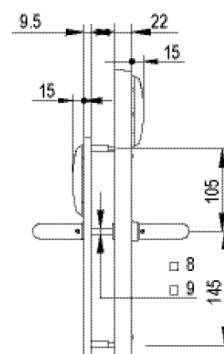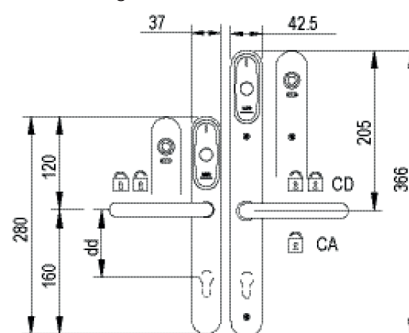

¹⁾ MIFARE DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.

²⁾ LEGIC prime und advant.

³⁾ Nur iButton und MIFARE.

⁴⁾ Abh. von der Identifikationstechnologie.

⁵⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.

⁶⁾ Nicht alle Farben sind bei jedem Drücker möglich, Preisliste für aktuelle Infos beachten.


⁷⁾ Bei S, O, C muss die Drückerrichtung angegeben werden.

Technische Hotline
Tel. 0202 769579-12, Fax -99
hotline.de@saltosystems.com


Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de


MODELLVARIANTEN

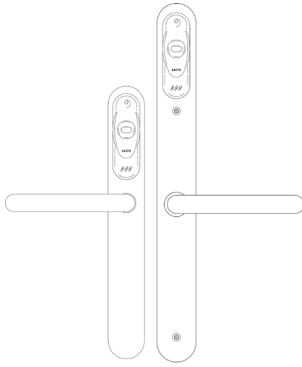

ExCD0 (beidseitig Drücker)

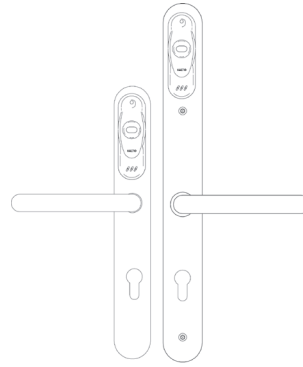

ExCD2 (beidseitig Drücker, Zylinderlochung außen und innen)

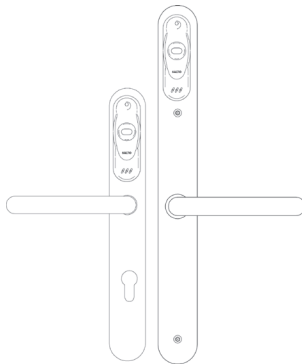

ExCD4 (beidseitig Drücker, Zylinderlochung außen)